TWR型 ツールワゴンロイヤル 組立・取扱説明書

このたびは、ツールワゴンロイヤルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、焼付塗装で表面処理をされていますのでサビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。トレーは一枚シボリ型ですので水、油等の液体でも洩れる心配はありません。工場倉庫・店舗で、末長くご使用いただけます。

1台当りの最大荷重は80kg、上段トレー・天板の耐荷重は、均等で20kgです。中段トレー・下段トレーの1枚当りの耐荷重は、均等で30kgです。

※「均等の耐荷重」とは、トレーの表面の中に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を置かない
ワゴンが傾いたり、トレーが変形したりして危険です。上段トレー又は、天板の「警告表示シール」の表示に従ってください。

■足をかけたり、よじのぼったりしない
転倒したり、トレーが変形したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。上段トレー、天板の「警告表示シール」の表示に従ってください。

■不安定な場所に置かない
ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

⚠注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容が説明しています。

■作業台や運搬車として使用しない
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

■屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない
ワゴンが腐食し、倒壊するおそれがあります。

■壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない
破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。

■傾斜地では使用しない
ワゴンが暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損するおそれがあります。

■火気の近くに置かない
やけど、火災の原因になります。

■取付ボルト(ネジ)がゆるんだり、外れたままで使用しない。
収納物の落下などにより、けがをするおそれがあります。

■子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない
ワゴンに触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。

■かたよった収納はしない
バランスを失って、ワゴンが転倒するおそれがありますので必ず下段トレーより荷物を置いて下さい。

■改造や無理な修理、分解はしない
取付けミスなどにより、ワゴンが不安定になり危険です。

■変形・破損したまま使用しない
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

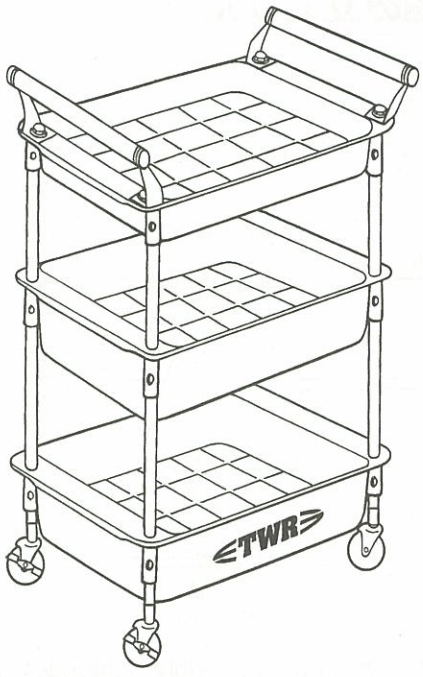

仕様

品番		TWR-2	TWR-221	TWR-4	TWR-421	TWR-202T	TWR-211T	TWR-402T	TWR-411T
均等荷重(1台当り)		80kg							
寸法	間口 mm	595(521)		510(448)		595(521)		530(448)	
	奥行 mm	360(335)		318(295)		360(335)		320(295)	
	高さ mm	825		770		850		800	
材質		スチール				スチール・化粧ボード			
キャスター		φ75エンビ車・自在2個・自在ストッパー付2個							

( )寸法はトレー上部の内寸です。

組み立てるまえに

※梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐにご購入先へお知らせください。
※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

各部の名称

オプション部品(選択)

1
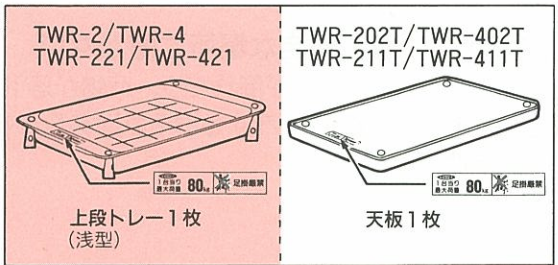

上段トレー1枚
(浅型)
天板1枚

2
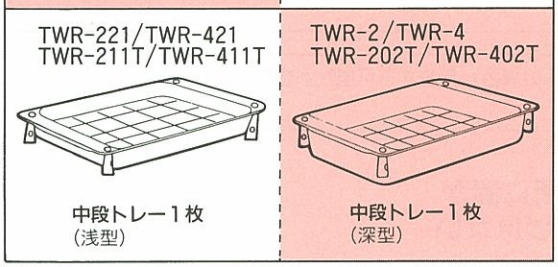

中段トレー1枚
(浅型)
中段トレー1枚
(深型)

共通部品

3

下段トレー 1枚

4

ハンドル 2本

5

支柱パイプ 4本

6

キャスター 2個

7

ストッパー付
キャスター 2個

8

板スパナ 1本

9

ボルト(大)4本

10
TWR-2/TWR-4
TWR-221/TWR-421

ボルト(小)	12個
SW	12個
袋ナット	12個

TWR-202T/TWR-402T
TWR-211T/TWR-411T

ボルト(小)	8個
SW	8個
袋ナット	8個

●本製品はトレー、天板の追加、付け換え(交換)等が出来るようになっていますので、ご希望の方はご購入先にご用命下さい。
●尚、ご贈答品等ご購入先がご不明な場合は当社までご連絡下さい。
●キャスターは消耗品です。使用状況により摩耗してきますので、お早めにお取り替え下さい。
〈取替用キャスター〉ハンマー印 420EA-R75、415EA-R75(ストッパー付)

組み立てかた

1 中段トレーに支柱パイプの赤側が上側になるように差し込み、ボルト(小)を左側より入れ右側からSWを入れ袋ナットを**必ず軽く締めます。**(袋ナットの締め具合は1回転位にして下さい。)

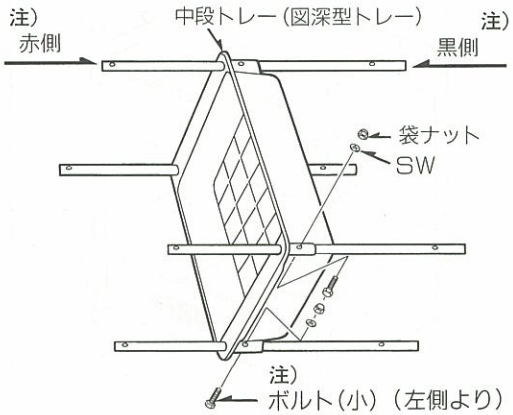

注1) 支柱パイプは赤側と黒側がありますので方向に注意して差し込んで取り付けて下さい。
注2) トレーの左側にボルトの回り止めが付いていますのでボルト(小)は左側より差し込み、

2 最初に下段トレー、次に上段トレーを支柱パイプに差し込み、袋ナットを**必ず軽く締めます。**(袋ナットの締め具合は1回転位にして下さい。)上段が天板タイプはボルト(大)のみで取り付けます。(ボルト(小)はありません。)
ハンドルを取り付け、キャスターストッパー付2個、キャスターストッパー無2個をそれぞれ同一側にネジ込み、板スパナで締め付けます。

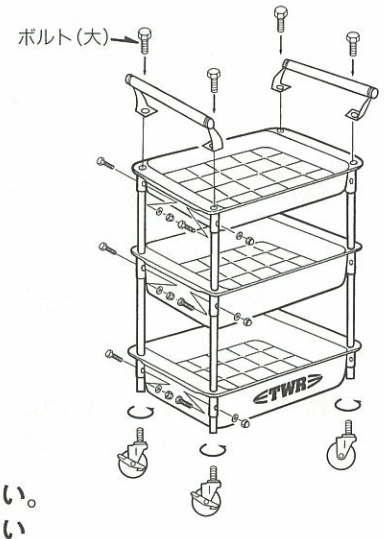

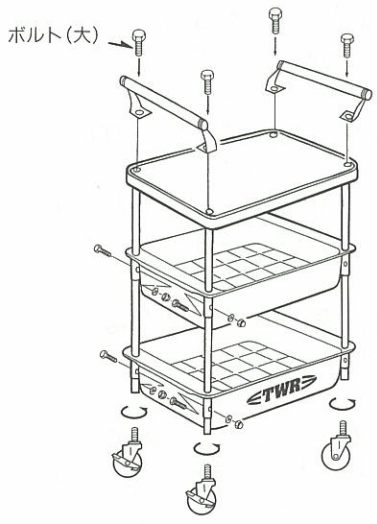

3 1、2で軽く締め付けているボルト(大)、袋ナットを全て強く締め付けて